

	ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA	Código: ECE-AL-FR-004	
	FORMULARIO ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BIENES	Versión	Pág.
		1	1 de 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“ADQUISICIÓN DE LONA PARA CANALES TRANSPORTADORES FLUIDORES DE LA PLANTA DE CEMENTO ECEBOL – ORURO”

1. OBJETIVO:

Realizar la “ADQUISICIÓN DE LONA PARA CANALES TRANSPORTADORES FLUIDORES DE LA PLANTA DE CEMENTO ECEBOL – ORURO”.

El material listado en la tabla 1, es material necesario para la reparación y/o cambio de lona en los canales transportadores fluidores de la Planta ECEBOL, dependiente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas – SEDEM.

Las lonas serán usadas en el mantenimiento correctivo, programando, el cambio de las piezas dañadas/desgastadas en los canales transportadores fluidores de la planta de cemento ECEBOL-Oruro.

2. REQUISITOS TÉCNICOS:

Ítem	Descripción	Características técnicas	Unidad	Cantidad	Obs.
1	Lona	Tejido poroso Longitud: 200 m Ancho: 1 m Espesor: 5 mm. material: poliéster Condiciones técnicas de suministro: Resistencia a la tracción urdimbre: 6000 N/cm Resistencia a la tracción trama: 2500 N/cm Resistencia a la temperatura bajo carga continua: 150 °C. Punto de fusión: 225 °C con un volumen de aire de 400 m ³ /m ² h.	METROS	200	

Las empresas ofertantes deberán enviar su propuesta detallando marca, procedencia, precio unitario y precio total.

3. DATOS COMPLEMENTARIOS.

FORMA DE ENTREGA	La entrega del bien o bienes de referencia deberá ser realizada en un lapso no mayor a los 60 días calendario a partir de la recepción de contrato administrativo.
-------------------------	--

	ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA	Código: ECE-AL-FR-004	
	FORMULARIO ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BIENES	Versión	Pág.
		1	2 de 3

FORMA DE PAGO	<p>Pago único vía SIGEP, previa emisión del informe de conformidad y posterior remisión de factura.</p> <p>El pago se realizará en bolivianos.</p>
FORMA DE ADJUDICACIÓN	La adjudicación se realizará por el total del Lote.
FORMALIZACIÓN DEL PROCESO	Mediante Contrato Administrativo
VIGENCIA DEL CONTRATO	El contrato de referencia tendrá una vigencia a partir de la firma del contrato máximo hasta el último día del año en curso.
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. Esta garantía podrá ser presentada siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la Entidad y vigente durante la ejecución del mismo, o en su caso solicitar la retención del siete por ciento (7%) en caso de pagos parciales.
REPOSICIÓN DE LOS BIENES	El proveedor a ser adjudicado en el caso de que existan observaciones y/o defectos de fábrica en los bienes a ser entregados, ECEBOL procederá a la devolución de los mismos, teniendo el proveedor un plazo consensuado con ECEBOL para la reposición de dichos bienes.
GARANTÍA	El proveedor adjudicado al momento de realizar la entrega deberá presentar un certificado de garantía de calidad del producto.
GARANTÍA TÉCNICA	El proveedor a ser adjudicado deberá presentar una garantía técnica mínima de 6 meses computable a partir de la entrega de los bienes de referencia. Dichos bienes deberán ser de fabricación del año en curso, deberán tener su ficha técnica y manual de uso si así fuere el caso.
MULTAS	Se aplicarán multas del 1% por día de retraso de la cantidad solicitada, misma que no deberá exceder los 20 días calendario.
LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES	La entrega de los bienes deberá realizarse en predios de la Planta de Cemento de Oruro ECEBOL, Localidad de Jeruyo, Municipio de Caracollo, departamento de Oruro. (De acuerdo a imagen 1)

4. LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA DE CEMENTO ECEBOL – ORURO.

La planta de Cemento ECEBOL-ORURO está ubicado a 4.000 msnm, geográficamente está en la Provincia Cercado del Departamento de Oruro, Municipio Caracollo, localidad Jeruyo, sobre las coordenadas NORTE 8075242 - ESTE 683350.

	ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA	Código: ECE-AL-FR-004	
	FORMULARIO ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BIENES	Versión	Pág.
		1	3 de 3

El camino de acceso a la planta es la siguiente: el ingreso en primera instancia es a través de carretera asfaltada de aproximadamente 35 Km desde la ciudad de Oruro hasta Caracollo, seguidamente 32 Km de camino ripio hasta llegar a la Planta.

- Temperatura Máx.: 20°C, Mín: -20°C
- Humedad Relativa: 55-80 %
- Precipitación: 394 mm
- Vientos: Dirección Norte a Noreste predominante
- Velocidad media del viento: 19 km/hr.

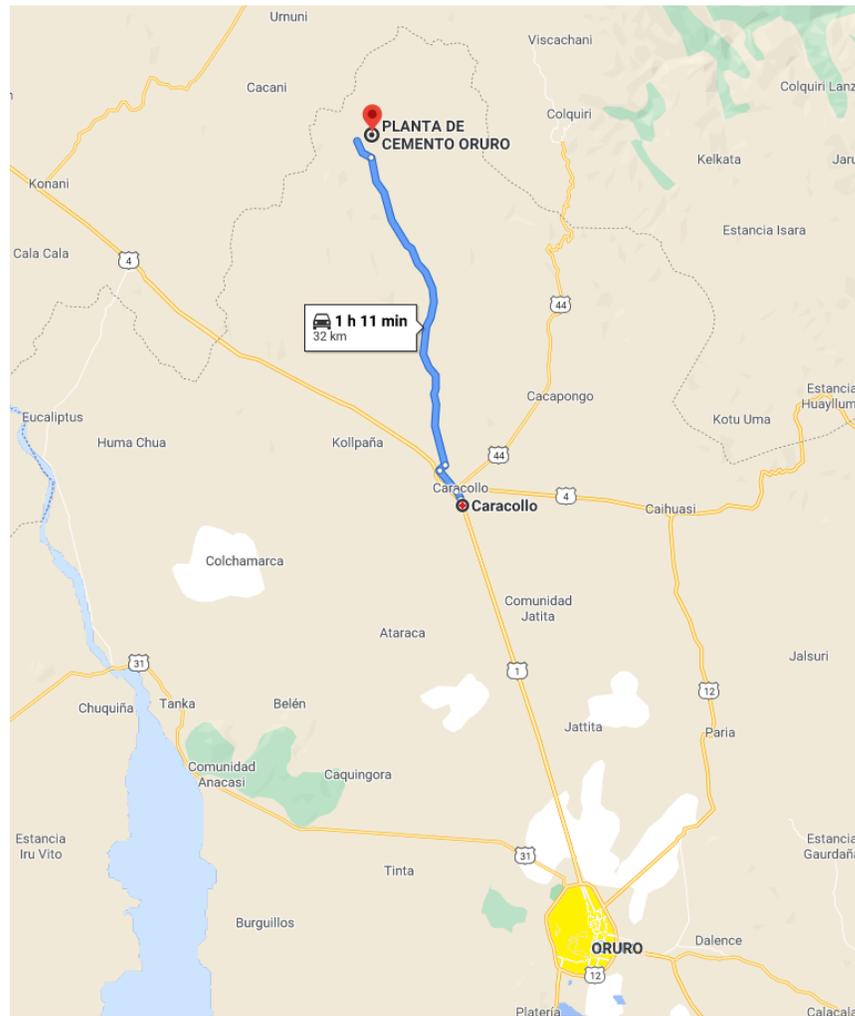


Imagen 1. Localización de la planta ECEBOL – Oruro.