


| | | | |
|--|---|---------------------------------|--------|
|  | ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA | Código: ECE-AL-FR-004 | |
| | FORMULARIO ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BIENES | Versión | Pág. |
| | | 1 | 1 de 3 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE UNA TRITURADORA DE MANDIBULAS PARA EL AREA DE CONTROL DE CALIDAD - PLANTA DE CEMENTO ORURO ECEBOL

1. OBJETIVO


Adquirir una trituradora de mandíbulas para el laboratorio de Control de Calidad – Planta de Cemento Oruro.

2. REQUISITOS TÉCNICOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | IMAGEN REFERENCIAL | UNID. | CANT. |
|------|---------------------------|--|---|--------|-------|
| 1 | Trituradora de mandibulas | Capacidad de alimentación: 300 Kg/h Mandibulas de acero resistente al desgaste Para materiales desde semi duros hasta muy duros (piedra caliza) Que cuente con tolva de alimentación Boca de entrada: 120*90 mm aproximadamente Granulometría inicial: < 120*90 mm Granulometría final: < 2 mm Material a triturar: Seco Motor: Monofásico o Trifásico Alimentación eléctrica: Monofásica o Trifásica Que cuente con recipiente colector Que cuente con los siguientes repuestos: 4 juegos de mandibulas Correas para recambio 4 recipientes colector Todos los repuestos que considere el proveedor de acuerdo al equipo ofertado |  | Equipo | 1 |

3. DATOS COMPLEMENTARIOS

| | |
|-------------------------|---|
| FORMA DE ENTREGA | La entrega del bien de referencia deberá ser realizada en un lapso no mayor a los 90 días calendario a partir de contrato administrativo. |
|-------------------------|---|

| | | | |
|--|---|---------------------------------|--------|
|  | ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA | Código: ECE-AL-FR-004 | |
| | FORMULARIO ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BIENES | Versión | Pág. |
| | | 1 | 2 de 3 |


| | |
|---|--|
| FORMA DE PAGO | Pago único vía SIGEP, previa emisión del informe de conformidad y posterior remisión de factura. El pago se realizará en bolivianos. |
| FORMALIZACIÓN DEL PROCESO | Mediante Contrato Administrativo. |
| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | Boleta o Póliza de Garantía por el 7% del monto total del contrato con las siguientes características: Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato, a favor de EMPRESA PUBLICA PRODUCTIVA CEMENTOS DE BOLIVIA - ECEBOL, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata a sólo requerimiento. La boleta de garantía será liberada una vez se haya cumplido satisfactoriamente todas las cláusulas del contrato. |
| GARANTÍA TÉCNICA | El proveedor a ser adjudicado deberá presentar una garantía técnica mínima de 1 (un) año computable a partir de la entrega de los bienes de referencia., deberán tener su ficha técnica y manual de uso. |
| MULTAS | Se aplicarán multas del 1 % por día de retraso en la entrega de la cantidad solicitada, misma que no deberá exceder el 20% del monto total del contrato. |
| LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES | Las entregas deberán realizarse en predios de la Planta de Cemento de Oruro ECEBOL, Localidad de Jeruyo, Municipio de Caracollo, departamento de Oruro. (De acuerdo a imagen 1). |
| OTROS CAPACITACIÓN | El proveedor a ser adjudicado deberá incluir en su oferta una capacitación para el uso de los equipos con el representante de la marca para el personal designado por ECEBOL. La capacitación deberá incluir certificado de participación y certificado de aprobación de los participantes. En caso de capacitaciones previamente debe ser coordinado y a requerimiento de ECEBOL. |

4. LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA DE CEMENTO ECEBOL – ORURO.

La planta de Cemento ECEBOL-ORURO está ubicado a 4.000 msnm, geográficamente está en la Provincia Cercado del Departamento de Oruro, Municipio Caracollo, localidad Jeruyo, sobre las coordenadas NORTE 8075242 - ESTE 683350.

El camino de acceso a la planta es la siguiente: el ingreso en primera instancia es a través de carretera asfaltada de aproximadamente 35 Km desde la ciudad de Oruro hasta Caracollo, seguidamente 32 Km de camino ripio hasta llegar a la Planta.

- Temperatura Máx.: 20°C, Mín: -20°C

| | | | |
|--|---|---------------------------------|--------|
|  | ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA | Código: ECE-AL-FR-004 | |
| | FORMULARIO ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BIENES | Versión | Pág. |
| | | 1 | 3 de 3 |

- Humedad Relativa: 55-80 %
- Precipitación: 394 mm
- Vientos: Dirección Norte a Noreste predominante
- Velocidad media del viento: 19 km/hr.

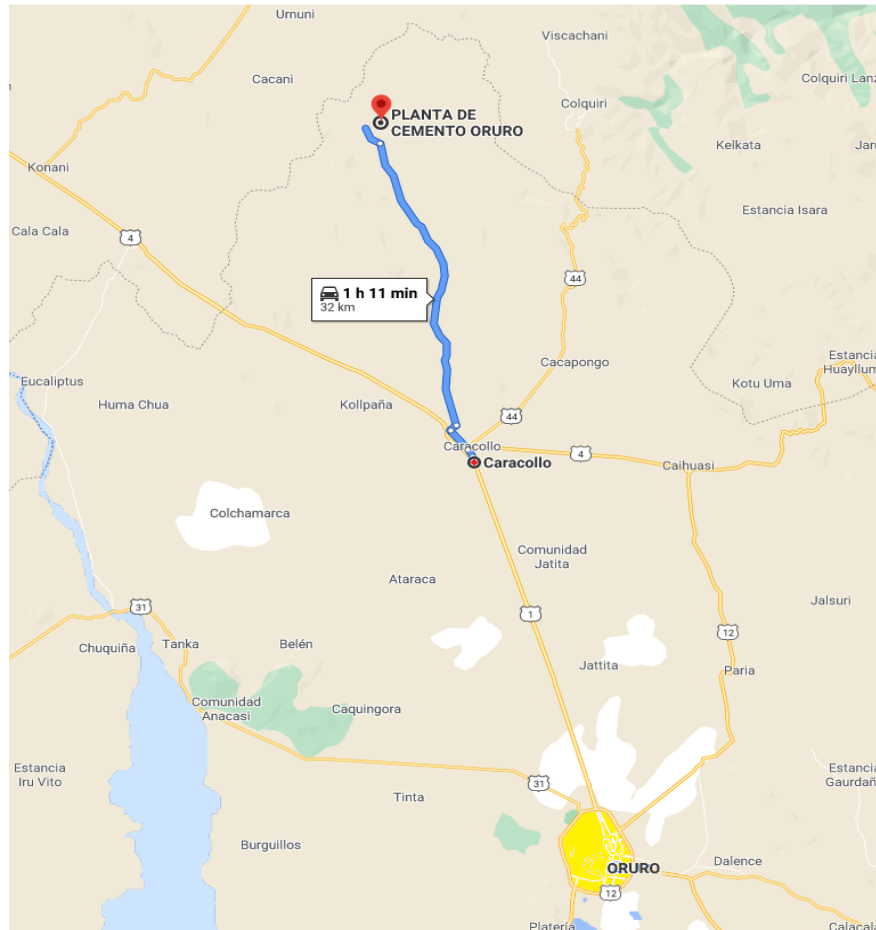


Imagen 1. Localización de la planta ECEBOL – Oruro.