	ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA	Código: ECE-AL-FR-004	
	FORMULARIO ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BIENES	Versión	Pág.
		1	1 de 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
"ADQUISICIÓN DE PARCHES Y CONSUMIBLES PARA LA REPARACIÓN DE CINTAS TRANSPORTADORAS PARA LA PLANTA DE CEMENTO ECEBOL - ORURO"


1. OBJETIVO

Adquirir parches y consumibles para la reparación de cintas transportadoras de la Planta de Cemento ECEBOL – Oruro, dependiente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas- SEDEM.

Estos parches y consumibles tienen la finalidad de garantizar un buen funcionamiento de las cintas de transporte con los que se cuenta la planta ECEBOL - Oruro.

2. REQUISITOS TECNICOS


Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA
1	Cuchillo Olfa - L5 - Para Cortar Goma y Telas.	Pza	4
2	Juego Repuesto Cuchillo Olfa - LB-10, caja con 10 Unidades	Pza	20
3	Rodillo Con Rodamiento de 12 mm de Espesor	Pza	4
4	Rodillo Con Rodamiento de 04 mm de Espesor	Pza	4
5	Raspador Tipo Copa 76 mm - Grano 36 C/Acople para Taladro	Pza	20
6	Raspador Tipo Rueda 50 mm - Grano 18 C/Acople para Taladro	Pza	20
7	Raspador Tipo Cono 102 mm - Grano 36 C/Acople para Taladro	Pza	20
8	Parche Rombo Nº 1 Sin Tela, Con Capa CN Medida: 160 mm x 130 mm	Pza	80
9	Parche Rombo Nº 1 Con Tela, Con Capa CN Medida: 160 mm x 130 mm	Pza	80
10	Parche Rombo Nº 2 Sin Tela, Con Capa CN Medida: 260 mm x 200 mm	Pza	60
11	Parche Rombo Nº 2 Con Tela, Con Capa CN Medida: 260 mm x 200 mm	Pza	60
12	Parche Rombo Nº 3 Sin Tela, Con Capa CN Medida: 360 mm x 270 mm	Pza	30
13	Parche Rombo Nº 3 Con Tela, Con Capa CN Medida: 360 mm x 270 mm	Pza	30
14	Parche Cinta Sin Tela, Con Capa CN * Propio para Sellos de Servicios de Empalmes, Reparaciones y/o Cortes longitudinales de Gomas Superficiales de la C.T (Sin Corte de Tela) * Medida	Mt	40

	ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA		Código: ECE-AL-FR-004	
	FORMULARIO ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BIENES		Versión	Pág.
			1	2 de 3

	Standar : 100 mm Ancho x 10.000 mm Largo		
15	Parche Cinta Con Tela, Con Capa CN* Propio para Reparaciones y/o Cortes Longitudinales Pasados, comprometiendo 01 o 02 Telas, o Corte Total de las Telas. * Medida Standar : 100 mm de ancho x 10.000 mm de Largo	Mt	40
16	Fourthane 750 Gr	Pza	20
17	Fourthane 300 Gr	Pza	20
18	Cemento SC 4000 - 700 Grs.	Pza	40
19	Endurecedor E-40 - 30 Grs	Pza	40
20	Caucho Polvo Endurecedor - 250 Grs.	Pza	40
21	Crayon para marcar cinta de goma	Pza	20

3. DATOS COMPLEMENTARIOS

FORMA DE ENTREGA	La entrega del bien o bienes de referencia deberá ser realizada en un lapso no mayor a los 45 días calendario a partir de la firma de contrato.
FORMA DE ADJUDICACIÓN	Se realizará la adjudicación por ítem
FORMA DE PAGO	Pago único vía SIGEP, previa emisión del informe de conformidad y posterior remisión de factura. El pago se realizará en bolivianos.
FORMALIZACIÓN DEL PROCESO	Se formalizará el proceso mediante Contrato Administrativo.
VIGENCIA DEL CONTRATO	El contrato de referencia tendrá una vigencia a partir de la suscripción del contrato máximo hasta el 31 de diciembre 2021.
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. Esta garantía podrá ser presentada siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la Entidad y vigente durante la ejecución del mismo, o en su caso solicitar la retención del siete por ciento (7%) en caso de pagos parciales.
REPOSICION DE LOS BIENES	El proveedor a ser adjudicado en el caso de que existan observaciones y/o defectos de fábrica en los bienes a ser entregados, ECEBOL procederá a la devolución de los mismos, teniendo el proveedor un plazo coordinado con ECEBOL para la reposición de dichos bienes.

	ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA	Código: ECE-AL-FR-004	
	FORMULARIO ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BIENES	Versión	Pág.
		1	3 de 3

MULTAS	Se aplicarán multas del 1% por día de retraso en la entrega de la cantidad solicitada, misma que no deberá exceder los 20 días calendario.
LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES	Las entregas deberán realizarse en almacenes de la Planta de Cemento de Oruro ECEBOL, Localidad de Jeruyo, Municipio de Caracollo, departamento de Oruro

4.- LOCALIZACIÓN DE PLANTA ECEBOL – ORURO

La planta de Cemento ECEBOL-Oruro está ubicado a 4.000 msnm, geográficamente está en la Provincia Cercado del Departamento de Oruro, Municipio Caracollo, localidad Jeruyo, sobre las coordenadas NORTE 8075242 - ESTE 683350.

El camino de acceso a la planta es la siguiente: el ingreso en primera instancia es a través de carretera asfaltada de aproximadamente 35 Km desde la ciudad de Oruro hasta Caracollo, seguidamente 32 Km de camino ripio hasta llegar a la Planta.

- Temperatura Máx.: 20°C, Mín: -20°C
- Humedad Relativa: 55-80 %
- Precipitación: 394 mm
- Vientos: Dirección Norte a Noreste predominante
- Velocidad media del viento: 19 km/hr.

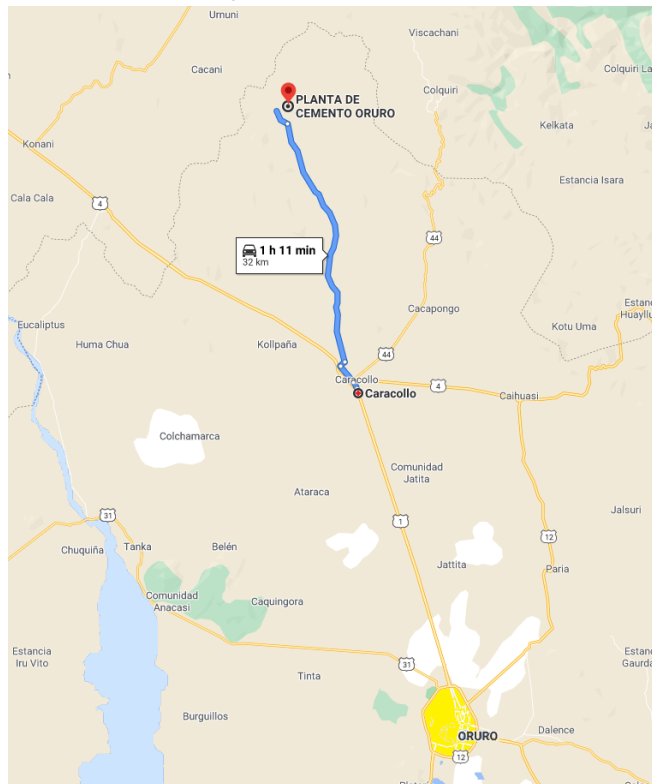


Imagen 1. Localización de la planta ECEBOL – Oruro.