

	<b>ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA</b>	<b>Código:</b> ECE-AL-FR-004	
	<b>FORMULARIO ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BIENES</b>	Versión	Pág.
		1	1 de 2

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### "ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE RESIDUOS PARA LA PLANTA DE CEMENTO ECEBOL ORURO"

#### 1. OBJETIVO:

Adquirir CONTENEDORES DE RESIDUOS PARA LA PLANTA ECEBOL ORURO, donde su principal función será almacenar grandes volúmenes de residuos, evitando la salida de olores y el ingreso de lluvia e insectos, además de la facilidad del manipuleo con carga, que permitirá mantener una mayor limpieza en planta, para la actual y futuras gestiones, dependiente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas – SEDEM.

#### 2. REQUISITOS TÉCNICOS:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNID.	CANT.
1	CONTENEDOR DE RESIDUOS	<p>Ideal para el almacenamiento de grandes volúmenes de residuos, evita la salida de olores y el ingreso de lluvia e insectos, estructura metálica que permite el manipuleo con carga, etiquetas reflectantes y ruedas de tipo rodillo y altamente resistente al medio ambiente y al sol.</p> <p>Capacidad 2600 L            Altura 1780 mm            Largo 1980 mm            Ancho 1360 mm            Capacidad de carga 1000 Kg            Densidad de básica 385 Kg/m<sup>3</sup></p> <p>Plomo con tapa doble amarillo y soporte.</p>	PIEZA	4 (cuatro)

#### 3. DATOS COMPLEMENTARIOS:

<b>FORMA DE ENTREGA</b>	La entrega de los contenedores deberá ser realizada en un lapso no mayor a los 15 días calendario a partir de la recepción de la orden de compra.
<b>FORMA DE PAGO</b>	Pago único vía SIGEP, previa emisión del informe de conformidad y posterior remisión de factura. El pago se realizará en bolivianos.
<b>FORMA DE ADJUDICACIÓN</b>	La adjudicación se realizará por el total de ítems.
<b>FORMALIZACIÓN DEL PROCESO</b>	Mediante ORDEN DE COMPRA.
<b>REPOSICION DE LOS BIENES</b>	El proveedor a ser adjudicado en el caso de que existan observaciones y/o defectos de fábrica en los bienes a ser entregados, ECEBOL procederá

	<b>ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA</b>	<b>Código:</b> ECE-AL-FR-004	
	<b>FORMULARIO ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BIENES</b>	Versión	Pág.
		1	2 de 2


	a la devolución de los mismos, teniendo el proveedor un plazo de pertinente coordinado con ECEBOL para la reposición de dichos bienes.
<b>MULTAS</b>	Se aplicarán multas del 1% por día de retraso en la entrega de la cantidad solicitada, misma que no deberá exceder los 15 días calendario.
<b>LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES</b>	Las entregas deberán realizarse en predios de la Planta de Cemento de Oruro ECEBOL, Localidad de Jeruyo, Municipio de Caracollo, departamento de Oruro.

#### 4. LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA DE CEMENTO ECEBOL-ORURO

La planta de Cemento ECEBOL-ORURO ESTA UBICADO A 4.000 m.s.n.m., geográficamente está en la provincia Cercado del Departamento de Oruro, Municipio Caracollo, localidad Jeruyo, sobre las coordenadas Norte 8075242-Este 683350.

El camino de acceso a la planta es la siguiente; el ingreso en primera instancia es a través de carretera asfaltada de aproximadamente 35 Km desde la ciudad de Oruro hasta Caracollo, seguidamente 32 Km de camino ripio hasta llegar a la planta.

- Temperatura Max.; 20°C, Min: -20° C
- Humedad Relativa: 55-80%
- Precipitación 394 mm
- Vientos: Dirección norte a noreste predominante
- Velocidad media del viento: 19 Km/hrs

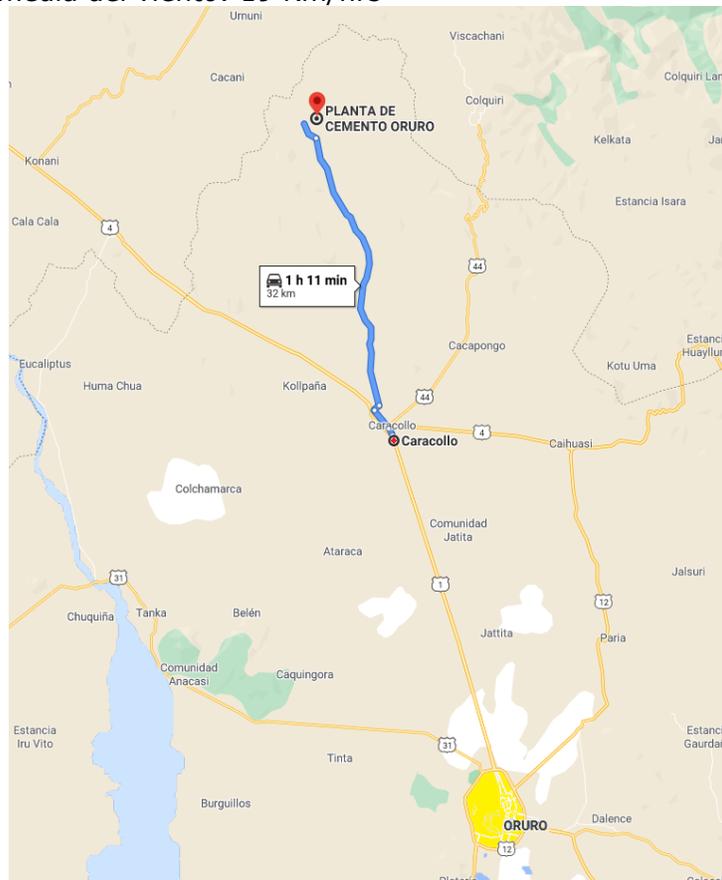

**Imagen 1.** Localización de la planta ECEBOL – Oruro