	ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA	Código: ECE-AL-FR-004	
	FORMULARIO ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BIENES	Versión	Pág.
		1	1 de 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
“ADQUISICIÓN DE LAVAJOS PORTÁTILES PARA LA PLANTA DE CEMENTO ECEBOL ORURO”

1. OBJETIVO


Adquirir lavaojos portátiles para situaciones de emergencia con sustancias químicas para la Planta de Cemento ECEBOL Oruro.

2. REQUISITOS TÉCNICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNID.	CANT.
1	LAVAJOS PORTÁTILES 	<ul style="list-style-type: none"> – Material: polietileno u otro similar de alta resistencia a la corrosión – Debe tener una manilla de transporte – Debe tener un mecanismo de empotramiento a muralla que soporte el peso de la unidad con su carga completa de líquido – Debe tener una capacidad de llenado de al menos 34 litros accionado por gravedad – Los lavaojos deben venir completamente cargados de solución salina 	PIEZA	6

3. DATOS COMPLEMENTARIOS

FORMA DE ENTREGA	El proveedor entregará los bienes en estricto apego a la propuesta adjudicada, en el plazo de 15 (quince) días calendario a partir de la suscripción de la Orden de Compra.
FORMA DE PAGO	<p>Pago único vía SIGEP, previa emisión del informe de conformidad y posterior remisión de factura.</p> <p>El pago se realizará en bolivianos.</p>
FORMALIZACIÓN DEL PROCESO	EL proceso se formalizará mediante Orden de Compra.
GARANTÍA TÉCNICA	<p>El proveedor adjudicado al momento de realizar la entrega de los bienes deberá presentar una garantía técnica de 6 (seis) meses a partir de la recepción del mismo.</p> <p>El equipo debe tener manual de uso</p>

	ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA	Código: ECE-AL-FR-004	
	FORMULARIO ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BIENES	Versión	Pág.
		1	2 de 2

MULTAS	Se aplicarán multas de 1% por día de retraso en la entrega de los bienes, misma que no deberá exceder el 20% del monto total de la Orden de Compra.
LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN	La entrega deberá realizarse en predios de la Planta de Cemento de Oruro ECEBOL, Localidad de Jeruyo, Municipio de Caracollo, Departamento de Oruro.
OTROS (CAPACITACIÓN)	El proveedor deberá realizar una capacitación para el uso del bien al personal que determine ECEBOL.

4. LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA DE CEMENTO ECEBOL – ORURO.

La planta de Cemento ECEBOL-ORURO está ubicado a 4.000 msnm, geográficamente está en la Provincia Cercado del Departamento de Oruro, Municipio Caracollo, localidad Jeruyo, sobre las coordenadas NORTE 8075242 - ESTE 683350.

El camino de acceso a la planta es la siguiente: el ingreso en primera instancia es a través de carretera asfaltada de aproximadamente 35 Km desde la ciudad de Oruro hasta Caracollo, seguidamente 32 Km de camino ripio hasta llegar a la Planta.

- Temperatura Máx.: 20°C, Mín: -20°C
- Humedad Relativa: 55-80 %
- Precipitación: 394 mm
- Vientos: Dirección Norte a Noreste predominante
- Velocidad media del viento: 19 km/hr.

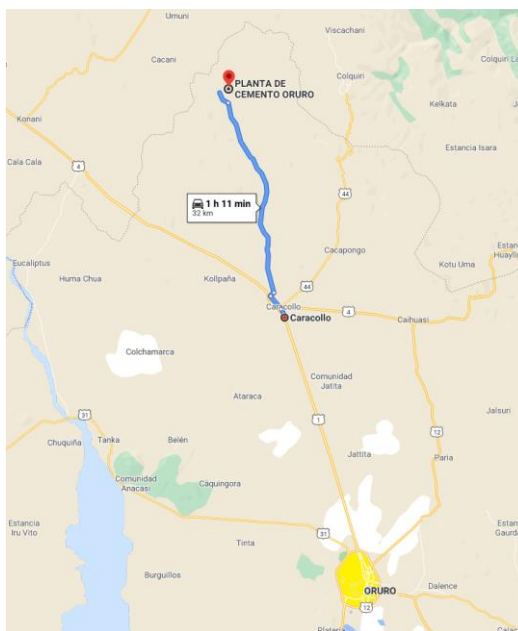


Imagen 1. Localización de la planta ECEBOL – Oruro