	ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA	Código: ECE-AL-FR-004	
	FORMULARIO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES	Versión	Pág.
		1	1 de 4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
"ADQUISICIÓN DE KIT DE REPARO PARA CINTAS TRANSPORTADORAS PARA LA PLANTA DE CEMENTO ECEBOL ORURO"


1. OBJETIVO

Adquirir kit de reparación para las cintas transportadoras para la Planta de Cemento ECEBOL – Oruro, dependiente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas– SEDEM.

Estos accesorios, parches y consumibles (KIT) son indispensables para garantizar la disponibilidad y el funcionamiento adecuado de las cintas de transporte con los que se cuenta en la Planta ECEBOL - Oruro.

2. REQUISITOS TÉCNICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDAD	CANTIDAD
1	Cuchillo Olfa - L5	Para Cortar Goma y Telas	Pieza	4
2	Repuesto Cuchillo Olfa - LB-10	Caja con 10 Unidades	Caja	10
3	Rodillo Con Rodamiento	12 mm de Espesor	Pza	2
4	Rodillo Con Rodamiento	04 mm de Espesor	Pza	2
5	Raspador Tipo Copa	76 mm - Grano 36 C/Acople para Taladro	Pza	4
6	Raspador Tipo Rueda	50 mm - Grano 18 C/Acople para Taladro	Pza	4
7	Raspador Tipo Cono	102 mm - Grano 36 C/Acople para Taladro	Pza	4
8	Parche Rombo N° 1 Sin Tela	Con Capa CN Medida: 160 mm x 130 mm	Pza	60
9	Parche Rombo N° 1 Con Tela	Con Capa CN Medida: 160 mm x 130 mm	Pza	80
10	Parche Rombo N° 2 Sin Tela	Con Capa CN Medida: 260 mm x 200 mm	Pza	60
11	Parche Rombo N° 2 Con Tela	Con Capa CN Medida: 260 mm x 200 mm	Pza	80
12	Parche Rombo N° 3 Sin Tela	Con Capa CN Medida: 360 mm x 270 mm	Pza	20
13	Parche Rombo N° 3 Con Tela	Con Capa CN Medida: 360 mm x 270 mm	Pza	20

	ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA			Código: ECE-AL-FR-004	
	FORMULARIO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES			Versión	Pág.
				1	2 de 4

14	Parche en Cinta Sin Tela	Con Capa CN, para Sellos de Servicios de Empalmes, Reparaciones y/o Cortes longitudinales de Gomas Superficiales de la C.T (Sin Corte de Tela) Medida: 100 mm Ancho x 10.000 mm Largo	Mts	40
15	Parche Cinta Con Tela	Con Capa CN, para Reparaciones y/o Cortes Longitudinales Pasados, Medida: 100 mm de ancho x 10.000 mm de Largo	Mts	80
16	Fourthane	750 Gr linea roja	Pza	4
17	Fourthane	300 Gr linea roja	Pza	4
18	TIP TOP Cement SC 4000	700 Grs.	Pza	40
19	TIP TOP Endurecedor E-40	30 Grs	Pza	40
20	Caucho Polvo Endurecedor	250 Grs.	Pza	20
21	Crayon	Para marcar cinta de goma	Pza	10
22	Goma de Relleno	1.5 mm de Espesor con Doble Capa CN	Mts	20
23	Goma de Relleno	3 mm de Espesor con Doble Capa CN	Mts	20
24	Grampas de empalmes de bandas	Medidas: 1 in; 1 ½ in	Caja	2
25	Mordazas para empalmes de bandas	Auto prensora	C/U	4
26	Polipasto tipo palanca Tirfor	1Tn con largo de cable 20 a 30 Metros	C/U	1

3. DATOS COMPLEMENTARIOS

FORMA DE ENTREGA	El proveedor entregará el bien en estricto apego a la propuesta adjudicada, en el plazo de 120 (ciento veinte) días calendario a partir de la suscripción del contrato administrativo.
FORMA DE PAGO	Pago único vía SIGEP, previa emisión del informe de conformidad y posterior remisión de factura. El pago se realizará en bolivianos.

	ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA		Código: ECE-AL-FR-004	
	FORMULARIO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES		Versión	Pág.
			1	3 de 4
FORMA DE ADJUDICACIÓN	Se realizará la adjudicación por el total de los ítems.			
FORMALIZACIÓN DEL PROCESO	El proceso se formalizará mediante Contrato Administrativo.			
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. Esta garantía podrá ser presentada siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la Entidad y vigente durante la ejecución del mismo, o en su caso solicitar la retención del siete por ciento (7%) en caso de pagos parciales.			
GARANTÍA TÉCNICA	<p>El proveedor adjudicado al momento de realizar la entrega de los bienes de referencia deberá presentar una garantía técnica de un (1) año calendario a partir de la recepción de los mismos.</p> <p>Deberán tener su ficha técnica y manual de uso.</p>			
MULTAS	Se aplicarán multas del 1% por día de retraso en la entrega de la cantidad solicitada, misma que no deberá exceder el 20% del monto total del contrato.			
LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES	La entrega de los bienes de referencia deberá realizarse en predios de la Planta de Cemento de Oruro ECEBOL, Localidad de Jeruyo, Municipio de Caracollo, Departamento de Oruro. (De acuerdo a imagen 1).			

4. LOCALIZACIÓN DE PLANTA ECEBOL – ORURO

La planta de Cemento ECEBOL-Oruro está ubicado a 4.000 msnm, geográficamente está en la Provincia Cercado del Departamento de Oruro, Municipio Caracollo, localidad Jeruyo, sobre las coordenadas NORTE 8075242 - ESTE 683350.

El camino de acceso a la planta es la siguiente: el ingreso en primera instancia es a través de carretera asfaltada de aproximadamente 35 Km desde la ciudad de Oruro hasta Caracollo, seguidamente 32 Km de camino ripio hasta llegar a la Planta.

- Temperatura Máx.: 20°C, Mín: -20°C
- Humedad Relativa: 55-80 %
- Precipitación: 394 mm
- Vientos: Dirección Norte a Noreste predominante
- Velocidad media del viento: 19 km/hr.

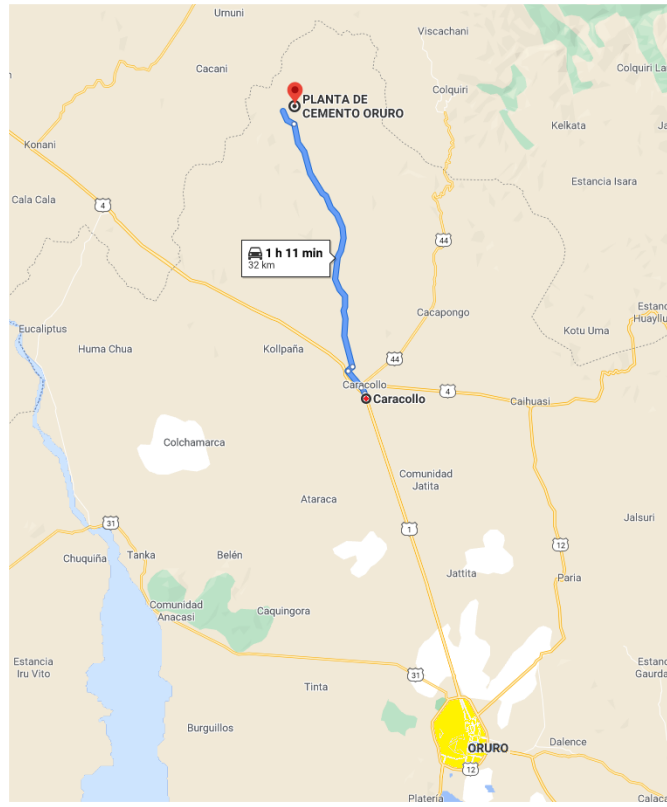


Imagen 1. Localización de la planta ECEBOL – Oruro.