	ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA		Código: ECE-AL-FR-004	
	FORMULARIO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES		Versión	Pág.
			2	1 de 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
“ADQUISICIÓN MANGAS PARA LOS FILTROS DE PROCESO Y COLECTORES DE LA PLANTA DE CEMENTO ECEBOL- ORURO”

1. OBJETIVO


Realizar la adquisición de mangas para los filtros de proceso y colectores en la Planta de Cemento Oruro, dependiente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas – SEDEM.

2. REQUISITOS TÉCNICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (mm)	DIÁMETRO (mm)	UNIDAD	CANTIDAD
1	Fibra de Vidrio + memb PTFE 700 g/m2	8000	160	Pieza	500
2	Polyester g/m2	8000	160	Pieza	200
3	Acrílicas 100% 550 g/m2	8000	160	Pieza	1000
4	Polyester Punzonado 550 g/m2	3697	130	Pieza	400
5	Polyester Punzonado 550 g/m2	2479	130	Pieza	300
6	Polyester Punzonado 550 g/m2	4412	130	Pieza	300

3. DATOS COMPLEMENTARIOS

FORMA DE PAGO	Pago único vía SIGEP, previa emisión del informe de conformidad y posterior emisión de la factura.
FORMA DE ADJUDICACIÓN	La adjudicación se realizará por el total de ítems
FORMA DE ENTREGA	la entrega del bien o bienes de referencia deberá ser realizada en un lapso no mayor a los 60 (sesenta) días calendario a partir de la recepción del contrato.
FORMALIZACIÓN DEL PROCESO	Mediante Contrato Administrativo.
GARANTÍA TÉCNICA	Garantía técnica de un (1) año calendario a partir de la recepción de los mismos.

	ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA		Código: ECE-AL-FR-004	
	FORMULARIO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES		Versión	Pág.
			2	2 de 3


MULTAS	Multas del 1% por día de retraso de la cantidad solicitada, misma que no deberá exceder el 20% del monto total de la compra.
VALIDEZ DE LA PROPUESTA	No menor a 30 días calendario.
LUGAR DE ENTREGA	Los bienes deberán ser entregados en predios de la Planta de Cemento de Oruro ECEBOL, Localidad de Jeruyo, Municipio de Caracollo, departamento de Oruro.

4. LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA DE CEMENTO ECEBOL – ORURO.

La planta de Cemento ECEBOL-ORURO está ubicado a 4.000 msnm, geográficamente está en la Provincia Cercado del Departamento de Oruro, Municipio Caracollo, localidad Jeruyo, sobre las coordenadas NORTE 8075242 - ESTE 683350.

El camino de acceso a la planta es la siguiente: el ingreso en primera instancia es a través de carretera asfaltada de aproximadamente 35 Km desde la ciudad de Oruro hasta Caracollo, seguidamente 32 Km de camino ripio hasta llegar a la Planta.

- Temperatura Máx.: 20°C, Mín: -20°C
- Humedad Relativa: 55-80 %
- Precipitación: 394 mm
- Vientos: Dirección Norte a Noreste predominante
- Velocidad media del viento: 19 km/hr.

	ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA		Código: ECE-AL-FR-004	
	FORMULARIO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES		Versión	Pág.
			2	3 de 3

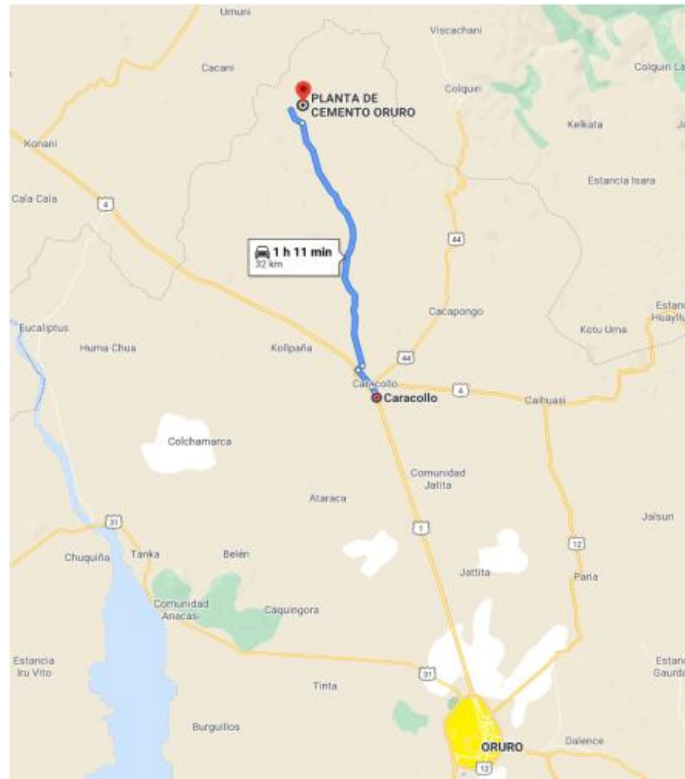


Imagen 1: Localización de la Planta ECEBOL - ORURO