	ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA	Código: ECE-AL-FR-004	
	FORMULARIO ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BIENES	Versión	Pág.
		1	1 de 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"ADQUISICIÓN DE FUENTE RADIATIVA PARA EL EQUIPO CB OMNI DEL LABORATORIO PLANTA DE CEMENTO ORURO - ECEBOL"

1. OBJETIVO


Realizar la adquisición de fuente radiactiva para el equipo CB OMNI del laboratorio Planta de cemento Oruro - ECEBOL.

2. REQUISITOS TÉCNICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CANTIDAD.	UNIDAD.
1	Fuente de neutrones de Cf-252	<ul style="list-style-type: none"> - Isótopo Radioactivo: Fuente de Californio Cf-252 (19 µg) - Contenedor para envío: Tipo A, clase 7 (transporte de material radioactivo) 	1	pieza

3. DATOS COMPLEMENTARIOS

PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN	La entrega del bien de referencia deberá realizarse en un plazo no mayor a los 280 días calendario posterior a la firma de contrato.
FORMA DE PAGO	<p>Pago único vía SIGEP, previa emisión del informe de conformidad y posterior remisión de factura.</p> <p>El pago se realizará en Bolivianos</p>
FORMALIZACIÓN DEL PROCESO	El proceso se formalizará mediante Contrato Administrativo
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Como Garantía de Cumplimiento de Contrato el proveedor adjudicado deberá presentar una boleta de garantía equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. Esta boleta de garantía debe cumplir con las características de renovable irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la Entidad y vigente durante la ejecución del contrato. La boleta de garantía será liberada una vez se haya cumplido satisfactoriamente todas las cláusulas del contrato.
MULTAS	Se aplicarán multas del 1% por día de retraso en la entrega de la cantidad solicitada, misma que no deberá exceder los 20 días calendario.

	ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA	Código: ECE-AL-FR-004	
	FORMULARIO ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BIENES	Versión	Pág.
		1	2 de 2

LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O BIENES	Las entregas deberán realizarse en predios de la Planta de Cemento de Oruro ECEBOL, Localidad de Jeruyo, Municipio de Caracollo, departamento de Oruro (imagen 1).
---	--

4. LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA DE CEMENTO ECEBOL – ORURO.

La planta de Cemento ECEBOL-Oruro está ubicado a 4.000 msnm, geográficamente está en la Provincia Cercado del Departamento de Oruro, Municipio Caracollo, localidad Jeruyo, sobre las coordenadas NORTE 8075242 - ESTE 683350.

El camino de acceso a la planta es la siguiente: el ingreso en primera instancia es a través de carretera asfaltada de aproximadamente 35 Km desde la ciudad de Oruro hasta Caracollo, seguidamente 32 Km de camino ripio hasta llegar a la Planta.

- Temperatura Máx.: 20°C, Mín.: -20°C
- Humedad Relativa: 55-80 %
- Precipitación: 394 mm
- Vientos: Dirección Norte a Noreste predominante
- Velocidad media del viento: 19 km/hr.

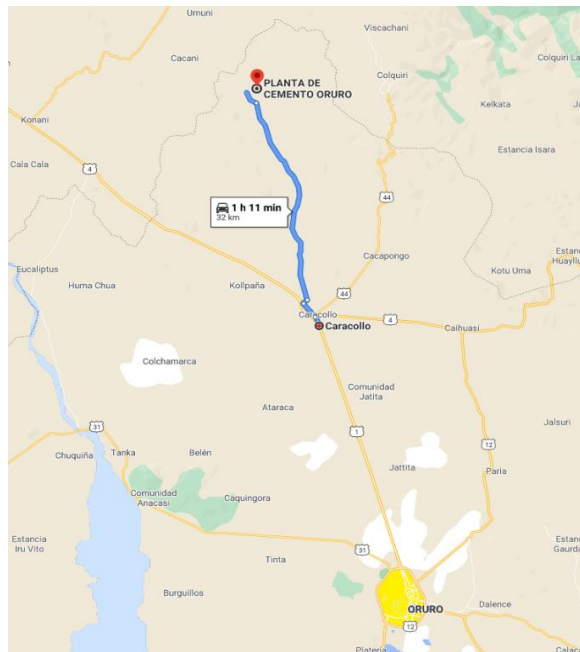


Imagen 1. Localización de la planta ECEBOL – Oruro