


| | | | |
|---|---|---------------------------------|--------|
|  | ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA | Código: ECE-AL-FR-004 | |
| | FORMULARIO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES | Versión | Pág. |
| | | 1 | 1 de 3 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MONTACARGAS MARCA LINDE PARA LA PLANTA DE CEMENTO ECEBOL – ORURO


1. OBJETIVO

Realizar la compra de REPUESTOS PARA MONTACARGAS MARCA LINDE PARA LA PLANTA DE CEMENTO ECEBOL – ORURO. Dependiente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas – SEDEM.

2. REQUISITOS TÉCNICOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | CANT. | UNIDAD |
|------|---|-------------|-------|--------|
| 1 | KIT DE REPARACIÓN 1000 HORAS <ul style="list-style-type: none"> • Filtro de combustible. • Filtro de aire primario. • Filtro de aceite de transmisión. • Filtro de aspiración hidráulico. • Junta Tórica. (Sello) • Filtro de Venteo Hidráulico. | 9408093 | 24 | kit |
| 2 | KIT DE REPARACIÓN 2000 HORAS <ul style="list-style-type: none"> • Filtro de combustible. • Filtro de aire primario. • Filtro de aceite de transmisión. • Filtro de aspiración hidráulico. • Junta Tórica (Sello) • Filtro de Venteo Hidráulico. • Correa | 9408094 | 12 | kit |
| 3 | FILTRO DE COMBUSTIBLE (Trampa) | 9801114 | 30 | Pza. |
| 4 | Filtro de aceite de motor | 2654407 | 30 | Pza. |
| 5 | Filtro de aire secundario | 9839023 | 24 | Pza. |
| 6 | Sistema de inyección de combustible. | 3522223907 | 8 | Pza. |
| 7 | Rodamiento (41x68) Para Macero Del Eje De Dirección. | 0009247313V | 8 | Pza. |
| 8 | Rodamiento (55x90x23) Para Macero Del Eje De Dirección. | 0009247374V | 8 | Pza. |
| 9 | Retén para rodamiento. | 9620000618 | 8 | Pza. |
| 10 | Bomba inyectora más kit de repuesto | 3522220808 | 2 | Pza. |
| 11 | Jgo. de faroles | 9740420 | 4 | Jgo. |
| 12 | Motor de arranque | 3522221803 | 4 | Pza. |
| 13 | Cilindro hidráulico | 430081010 | 4 | Pza. |
| 14 | Cilindro hidráulico | 430980041 | 4 | Pza. |
| 15 | Cilindro hidráulico | 430980042 | 4 | Pza. |
| 16 | Cilindro hidráulico | 430990098 | 6 | Pza. |
| 17 | Protección anti desgaste "barra" | 1430992501 | 4 | Pza. |
| 18 | Barra "vullcollan" | 1432989101 | 8 | Pza. |




| | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|--------|
|  | ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA | | Código: ECE-AL-FR-004 | |
| | FORMULARIO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES | | Versión | Pág. |
| | | | 1 | 2 de 3 |

| | | | | |
|----|-----------------------|-----------|----|------|
| 19 | Cojinete | 40250101 | 4 | Pza. |
| 20 | Buje | 160002002 | 4 | Pza. |
| 21 | Casquillo deslizante | 210055002 | 40 | Pza. |
| 22 | Rodamiento de soporte | 330400501 | 12 | Pza. |

3. DATOS COMPLEMENTARIOS

| | |
|---|---|
| PLAZO DE ENTREGA | El proveedor entregará los bienes en estricto apego a la propuesta adjudicada, en el plazo no mayor a los 70 días calendario a partir de la suscripción del contrato administrativo. |
| FORMA DE PAGO | Pago único y/o parciales vía SIGEP, previa emisión del informe de conformidad y posterior remisión de factura. El pago se realizará en bolivianos. |
| FORMALIZACIÓN DEL PROCESO | Mediante Orden de Compra si la entrega de los bienes es menor o igual a los 15 días calendario y/ o Contrato Administrativo si la entrega de los bienes supera los 15 días calendario. |
| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | (Si es que el proceso se formaliza por Contrato Administrativo). Como Garantía de Cumplimiento de Contrato el proveedor adjudicado deberá presentar una boleta de garantía equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. Esta boleta de garantía debe cumplir con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata solo requerimiento; emitida a nombre de EMPRESA PUBLICA PRODUCTIVA CEMENTOS DE BOLIVIA / ECEBOL y vigente durante la ejecución. La boleta de garantía será liberada una vez se haya cumplido satisfactoriamente todas las cláusulas del contrato. |
| REPOSICIÓN DE LOS BIENES | El proveedor a ser adjudicado en el caso de que existan observaciones y/o defectos de fábrica en los bienes a ser entregados, ECEBOL procederá a la devolución de los mismos, teniendo el proveedor un plazo de 72 horas para la reposición de dichos bienes. |
| GARANTÍA TÉCNICA | El proveedor a ser adjudicado deberá presentar una garantía técnica mínima de 1 (un) año computable a partir de la entrega de los bienes de referencia. Dichos bienes deberán ser de fabricación del año en curso, deberán tener su ficha técnica y manual de uso. |
| MULTAS | Se aplicará multas del 1% por día de retraso en la entrega de los bienes de referencia, misma que no deberá exceder el 20% del monto total. |
| LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES | La entrega de los bienes deberá realizarse en predios de la Planta de Cemento de Oruro ECEBOL, Localidad de Jeruyo, Municipio de Caracollo, departamento de Oruro. (De acuerdo a imagen 1) |



| | | | |
|---|---|---------------------------------|--------|
|  | ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA | Código: ECE-AL-FR-004 | |
| | FORMULARIO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES | Versión | Pág. |
| | | 1 | 3 de 3 |

4. LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA DE CEMENTO ECEBOL – ORURO.

La planta de Cemento ECEBOL-ORURO está ubicada a 4.000 msnm, geográficamente está en la Provincia Cercado del Departamento de Oruro, Municipio Caracollo, localidad Jeruyo, sobre las coordenadas NORTE 8075242 - ESTE 683350.

El camino de acceso a la planta es la siguiente: el ingreso en primera instancia es a través de carretera asfaltada de aproximadamente 35 Km desde la ciudad de Oruro hasta Caracollo, seguidamente 32 Km de camino ripio hasta llegar a la Planta.

- Temperatura Máx.: 20°C, Mín: -20°C
- Humedad Relativa: 55-80 %
- Precipitación: 394 mm
- Vientos: Dirección Norte a Noreste predominante
- Velocidad media del viento: 19 km/hr.

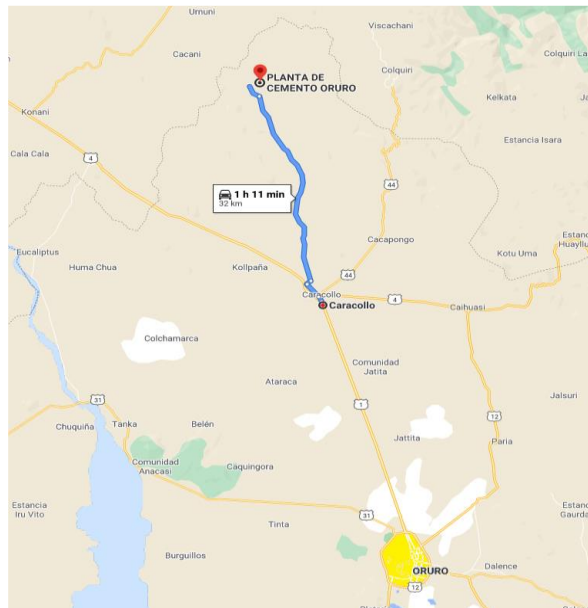


Imagen 1. Localización de la planta ECEBOL – Oruro.

