	ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA	Código: ECE-AL-FR-004	
	FORMULARIO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES	Versión	Pág.
		1	1 de 4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
"ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA MONTACARGAS DE LA PLANTA DE CEMENTO ECEBOL - ORURO.

1. OBJETIVO


Adquirir llantas para los montacargas de la Planta de Cemento Ecebol - Oruro, dependiente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas-SEDEM.

2. REQUISITOS TÉCNICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDAD	CANTIDAD
1	LLANTA MONTACARGA	LLANTA MONTACARGA 6.50-10 DE 10 LONAS COMPLETA CAMARA Y PONCHILLO	PZA	12
2	LLANTA MONTACARGA	LLANTA MONTACARGA 250-15 DE 20 LONAS COMPLETA CAMARA Y PONCHILLO	PZA	12
3	LLANTA MONTACARGA	LLANTA PARA MONTACARGA 250/70-15/7.00 SÓLIDA REFORZADA	PZA	8
4	LLANTA MONTACARGA	LLANTA MONTACARGA 6.50-10 SOLIDA REFORZADA	PZA	4

3. DATOS COMPLEMENTARIOS

PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN	El proveedor entregará los bienes de referencia en estricto apego a la propuesta adjudicada, en el plazo de 15 (quince) días calendario a partir de la suscripción de la Orden de Compra.
FORMA DE PAGO	Pago único vía SIGEP, previa emisión del informe de conformidad y posterior remisión de factura. El pago se realizará en bolivianos.
FORMALIZACIÓN DEL PROCESO	El proceso se formalizará mediante Orden de Compra.
FORMA DE ADJUDICACIÓN	La forma de adjudicación se realizará el total.
REPOSICIÓN DE BIENES	El proveedor a ser adjudicado en el caso de que existan observaciones y/o defectos en los bienes al momento de ser entregados. ECEBOL procederá a la devolución de los mismos, debiendo coordinar el proveedor con ECEBOL el plazo para la reposición de dichos bienes.
GARANTÍA TÉCNICA	El proveedor adjudicado al momento de realizar la entrega de los bienes de referencia deberá presentar una garantía técnica de un (1) año calendario a partir de la recepción de los mismos.
MULTAS	Se aplicarán multas del 1% del monto total de la Orden de Compra por día de retraso en la entrega de los bienes de referencia, misma que no deberá exceder los 20 días calendario.
LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN	La entrega deberá realizarse en predios de la Planta de Cemento de Oruro ECEBOL, Localidad de Jeruyo, Municipio de Caracollo, Departamento de Oruro (imagen 1).

	ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA	Código: ECE-AL-FR-004	
	FORMULARIO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES	Versión	Pág.
		1	1 de 4

4. LOCALIZACIÓN DE PLANTA ECEBOL – ORURO

La planta de Cemento ECEBOL-Oruro está ubicado a 4.000 msnm, geográficamente está en la Provincia Cercado del Departamento de Oruro, Municipio Caracollo, localidad Jeruyo, sobre las coordenadas NORTE 8075242 - ESTE 683350.

El camino de acceso a la planta es la siguiente: el ingreso en primera instancia es a través de carretera asfaltada de aproximadamente 35 Km desde la ciudad de Oruro hasta Caracollo, seguidamente 32 Km de camino ripio hasta llegar a la Planta.

- Temperatura Máx.: 20°C, Mín: -20°C
- Humedad Relativa: 55-80 %
- Precipitación: 394 mm
- Vientos: Dirección Norte a Noreste predominante
- Velocidad media del viento: 19 km/hr.

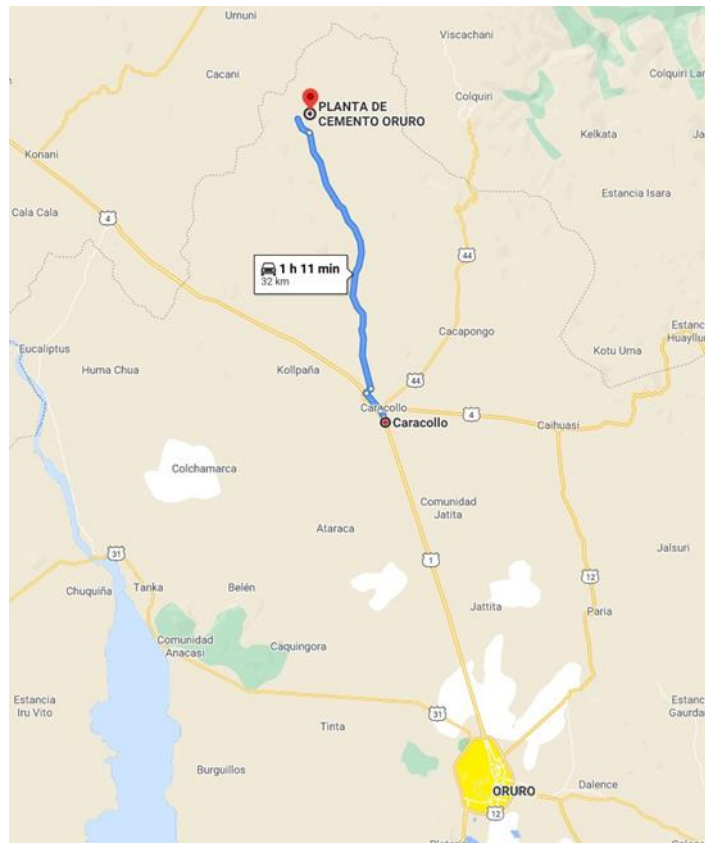


Imagen 1. Localización de la planta ECEBOL – Oruro.