



CARACTERISTICAS GENERALES PARA EXPRESIONES DE INTERÉS
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ACTUADORES DE LA ENSACADORA ROTATIVA DE
DESPACHO PARA LA PLANTA DE CEMENTO ECEBOL - ORURO

1. OBJETIVO

Realizar la Adquisición de REPUESTOS ACTUADORES DE LA ENSACADORA ROTATIVA DE DESPACHO para El Departamento De Mantenimiento De La Planta De Cemento De Oruro - ECEBOL, dependiente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas – SEDEM. Con el fin de asegurar el funcionamiento óptimo y el rendimiento esperado de la Planta de Cemento de Oruro, se hace necesaria la adquisición de repuestos adecuados para el correcto funcionamiento de la ENSACADORA ROTATIVA, además considerando que su falta en planta provocaría paradas imprevistas en operación y/o fallos en el funcionamiento.

2. REQUISITOS TÉCNICOS

ITEM	CODIGO	REPUESTO REQUERIDO	CANTIDAD	UNIDAD
1	RNS0250001 A	CILINDRO NEUMÁTICO COMPACTO ADVULQ PRESS MAX: 16 BAR PISTON DE ALUMINIO Octagonal Diámetro de vástago 10mm Carrera 25mm Amortiguación con resorte/ neumático INCLUYE KIT DE REPUESTOS PROCEDENCIA: ALEMANIA	32	PZ
2	KL20005001 00M	CILINDRO NEUMÁTICO DNC-50 PRESS MAX: 10 BAR Diámetro de vástago 20mm Carrera 100mm Amortiguación neumático Casquillo guía vástago autoalineante y lubricado INCLUYE KIT DE REPUESTOS PROCEDENCIA: ALEMANIA	32	PZ

NOTA: La empresa ofertante deberá enviar su propuesta hoja de datos y/o planos, detallando el precio unitario y precio total del cada ítem para la evaluación de ofertas. La validez de la oferta deberá ser mínimo de 45 días.

Además, los ofertantes deben adjuntar fotocopias del Registro de Comercio, NIT, correo electrónico, Número de celular o teléfono fijo.

3. DATOS COMPLEMENTARIOS

FORMA DE ENTREGA	El proveedor entregará los bienes en estricto apego a la propuesta adjudicada, en el plazo de 90 días calendario a partir de la suscripción del Contrato Administrativo.
-------------------------	--





FORMA DE PAGO	Pago único vía SIGEP, previa emisión del informe de conformidad y posterior remisión de factura. El pago se realizará en bolivianos.
FORMA DE ADJUDICACIÓN	La adjudicación se realizará por ítems.
FORMALIZACIÓN DEL PROCESO	El proceso se formalizará mediante Contrato Administrativo
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Boleta o póliza de garantía por el 7% del monto total del contrato antes de la suscripción del contrato con las siguientes características: Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato, a la orden/ a favor de Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia/ ECEBOL, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales al plazo del contrato.
MULTAS	Se aplicarán multas del 1% por día de retraso en la entrega del bien, misma que no deberá exceder el 20% del monto total del contrato.
LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES	La entrega de los bienes deberá realizarse en predios de la Planta de Cemento de Oruro ECEBOL, Localidad de Jeruyo, Municipio de Caracollo, Departamento de Oruro. (De acuerdo a imagen 1)

4. LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA DE CEMENTO ECEBOL – ORURO.

La planta de Cemento ECEBOL-ORURO está ubicado a 4.000 msnm, geográficamente está en la Provincia Cercado del Departamento de Oruro, Municipio Caracollo, localidad Jeruyo, sobre las coordenadas NORTE 8075242 - ESTE 683350.

El camino de acceso a la planta es la siguiente: el ingreso en primera instancia es a través de carretera asfaltada de aproximadamente 35 Km desde la ciudad de Oruro hasta Caracollo, seguidamente 32 Km de camino ripio hasta llegar a la Planta.

- Temperatura Máx.: 20°C, Mín: -20°C
- Humedad Relativa: 55-80 %
- Precipitación: 394 mm
- Vientos: Dirección Norte a Noreste predominante
- Velocidad media del viento: 19 km/hr.



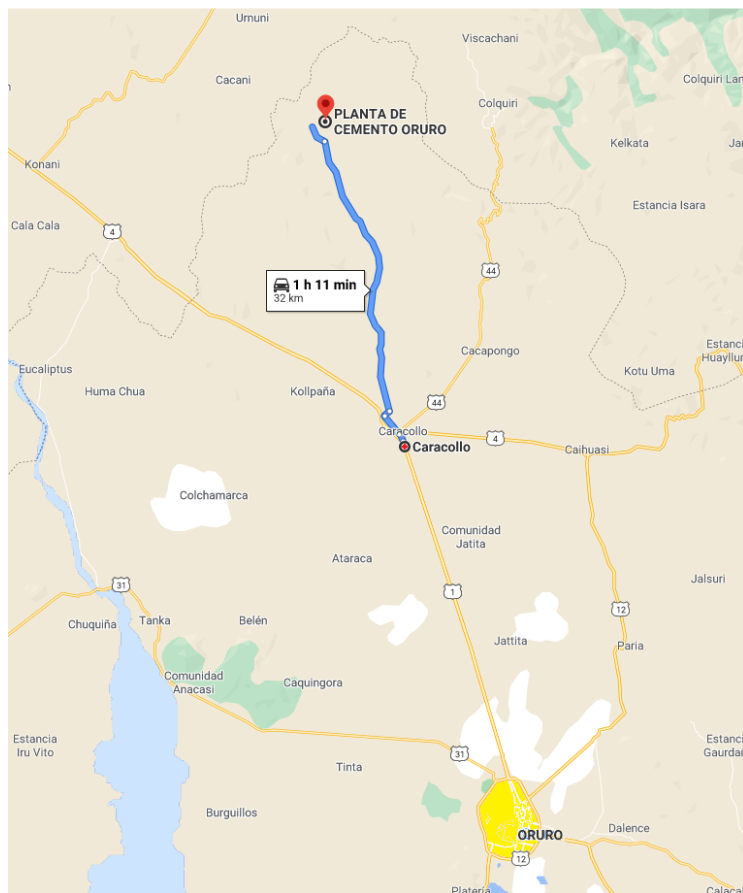


Imagen 1. Localización de la planta ECEBOL – Oruro.

